
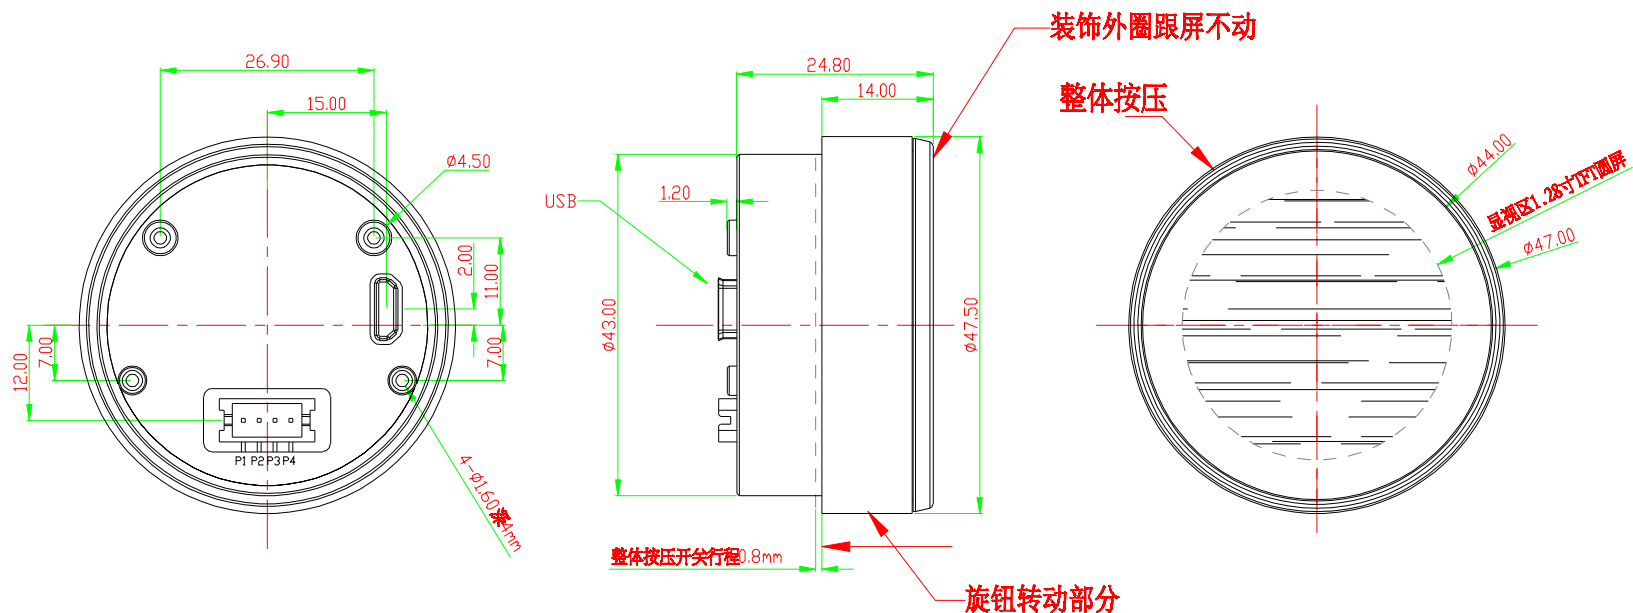



技术说明：

1. 开关3万次寿命, 编码器3万次寿命,
2. 旋转声音清脆力距(300±100gf.cm)
3. 开关回弹力(450g±200g)
4. 屏幕1.28寸TFT圆屏。



基本参数	脉冲数	12P
	定位点	24HC
	定位脱出力	300±100gf.cm

输出端子定义	
端子序号	输出定义
P1	+Vcc(DC +5)
P2	GND
P3	ROT1
P4	ROT2

 东莞市凡睿电子科技有限公司 DONG GUAN FAN RUI ELECTRONICS&TECHNOLOGY CO.,LTD.			Unit MM	Scale 3 / 1	6				TOLERANCE	
Title	MZ47S Series	DESIGN	吕单		5				UNDER 10	±0.3
Dwg Name	MZ4712S-12P-24HC-A001	CHECK	陈炯		4				10~100	±0.5
Dwg NO.		APPROVAL	刘建国		3				OVER 100	±0.8
					2				ANGULAR DIMENSION	±5°
					1				Version	A2
					Devision	Date	Design	Rev.		